

CECHY PRODUKTU

Światłówka może być podłączona bezpośrednio, bez usuwania startera i zmiany okablowania lub omijania statecznika elektronicznego, może pracować od AC100~305V bezpośrednio; obsługuje funkcję ściemniania.

1: Kompatybilna ze statecznikiem elektronicznym i magnetycznym (stateczniki elektroniczne wsparcie funkcji ściemniania).


2: Nie ma potrzeby, aby zmieniać okablowanie (Plug and Play) stateczników elektronicznych magnetycznych, prosta w montażu.

3: Kompatybilna ze statecznikami: PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC, HITACHI, TOSHIBA, SCHNEIDER, SIEMENS, GE, PANASONIC, MISUBISHI, OPPLER, NVC, KEYSTONE, PAK, EASEIC, CHINT, 3AAA, TEKNOWARE itd. Współpracuje z 95% stateczników światowej produkcji.

4: Gdy statecznik ulega awarii, rura może być podłączona bezpośrednio do zasilania sieciowego (AC 100-305V), bez żadnych nowych stateczników.



Light distribution Curve Map

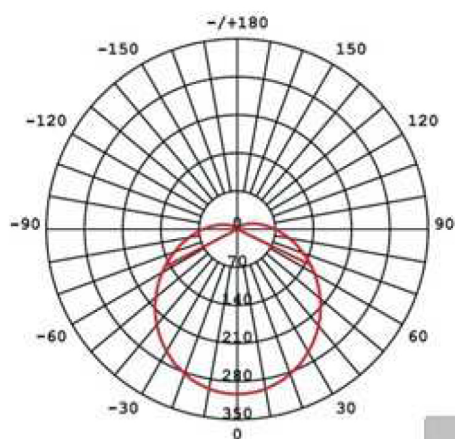

Test Report:

Spectrum Test Report


EVERFINE

Product	120-18	Date	2013-10-13
Sample No.	1	Instrument	HAAS-XXXX(EVERFINE)
Manufacturer	Tech Lighting	Operator	Jimmy

Test Condition
Temperature: 25.30deg
Scan Range: 300nm-700nm
Test Type: Fast Test

RH: 85.0%
IP: 80007 (78%)
T: 88 ms
Delivery: High

Spectroradiometric Parameters

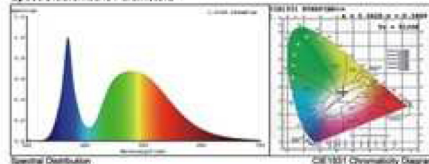

CIE Color Parameters:
Chromaticity Coordinates: x=0.3428, y=0.3058, z=0.3045, u=0.4911, v=0.4911
CCT: 5129K, Prec: Wavelength: 495.94nm, Purity: 12.7%
Peak Wavelength: 495.94nm, Half Width: 21.5nm, Ratio: R=14.8%, G=82.4%, B=3.0%

Render Index: Ra=70.4
R1=86, R2=75, R3=82, R4=70, R5=67, R6=88, R7=82, R8=85, R9=80, R10=81, R11=82, R12=88, R13=88, R14=80, R15=80
LEVEL OUT: WHITE: ANSI_5000K

Photo Parameters:
Flux = 2109 lm, Efficacy = 122.37 lm/W, P = 8.180 W


Electrical parameters:
V = 220-240 V, I = 0.08447 A, P = 17.24 W, PF = 0.9229

SPECYFIKACJA LED




Szczegóły

Symbol	RS-T5F4D2-W-C
Źródło światła	SMD2835/144 szt
Barwa bieli	NW, WW, W
Wymiary	Φ26*1163mm
Żywotność użyteczna L70	50000 godzin
Obudowa	AL+ PC
Temperatura otoczenia	-20°C to 50°C
Temperatura składowania	-20°C to 60°C
Napięcie zasilania	100-277V
Częstotliwość	50 ~ 60Hz
Mocowanie	G5
Odporność termiczna LED	6°C/W
Waga	280g
Opakowanie standardowe	25 szt /Karton
Opakowanie wewnętrzne	Φ26*H30mm
Wymiary kartonu	122x30x25cm

Wygląd i rozmiar

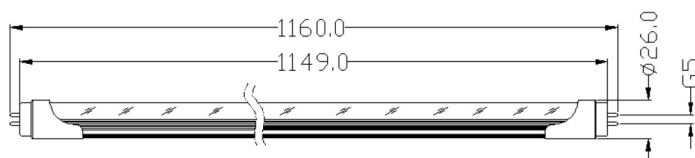

Wymiary : Φ26.0x1160mm



Optyka

Kąt świecenia	Barwa bieli	Temperatura bieli	Pobór mocy (W)	CRI (Ra)	Strumień światła (Lm)	Efektywność (Lm/W)
160°	W	5500~6500K	20	≥82	2320	120
160°	NW	4000~4500K	20	≥82	2280	120

Moc