


DANE TECHNICZNE

MATERIAŁ	POLIWĘGLAN I ALUMINIUM
EFEKTYWNOŚĆ ŚWIETLNA	90 - 110 LM/W
NAPIĘCIE ZASILANIA	AC 110V ~ 240V
STRUMIEŃ ŚWIETLNY LAMPY	950 - 1100
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50-60 HZ
ŻYWOTNOŚĆ UŻYTECZNA L ₇₀	~80 000H
KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA	160°
ODPOWIEDNIK	18W
GWARANCJA	3LATA

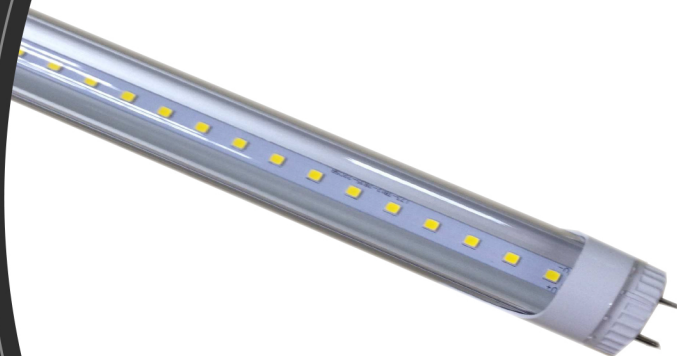

DANE HANDLOWE

Nr art.	Indeks	Kolor LED	Liczba LED
RS-T8F2D7-W-C RS-T8F2D7-NW-C RS-T8F2D7-WW-C	T8/60/10W	Ciepły biały (WW) neutralny biały (NW) biały (W)	54 LED SMD